



日本ブランドの 耐圧倒的 耐久性 性能

超高圧
20MPa

01 低脈動

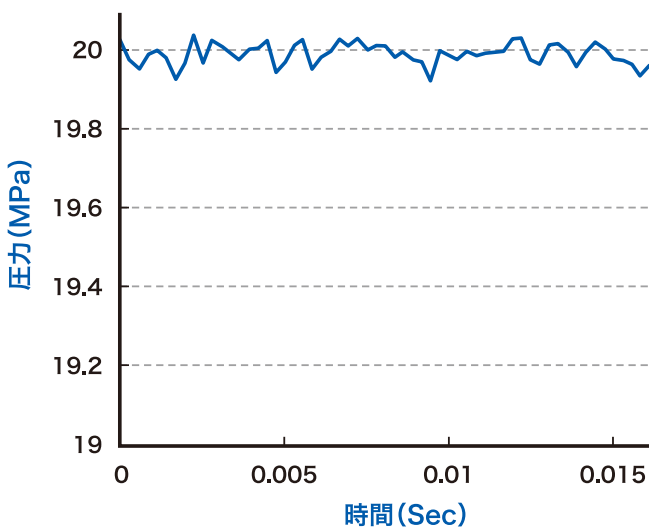

02 低騒音

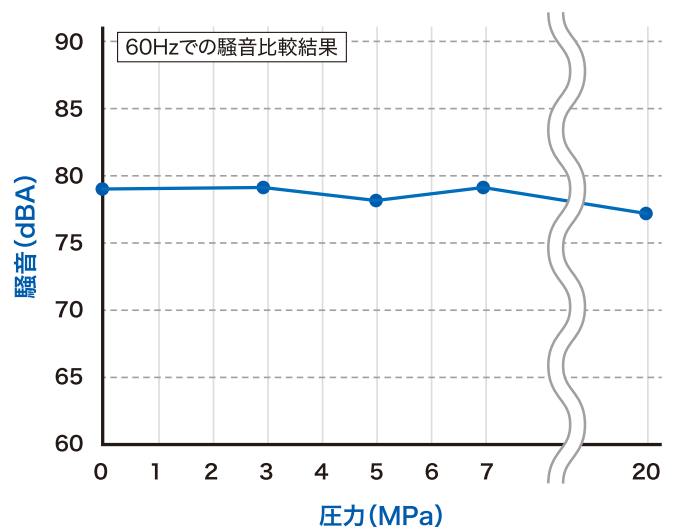

仕様

回転数 Rotation speed (min ⁻¹)	Model No.	吐出量 Discharge flow rate (L/min)															
		2.0MPa	3.5MPa	5.0MPa	7.0MPa	10.0MPa	11.0MPa	12.0MPa	13.0MPa	14.0MPa	15.0MPa	16.0MPa	17.0MPa	18.0MPa	19.0MPa	20.0MPa	
1500 50Hz	CX46	-20	28.7	27.4	26.1	24.3	21.7	20.9	20.0	19.1	18.2	17.4	16.5	15.6	14.7	13.9	13.0
		-25	35.7	34.2	32.7	30.8	27.8	26.8	25.9	24.9	23.9	22.9	21.9	20.9	20.0	19.0	18.0
		-31.5	46.2	44.5	42.8	40.6	37.2	36.1	35.0	33.9	32.7	31.6	30.5	29.4	28.2	27.1	26.0
1800 60Hz	CX46	-20	34.8	33.5	32.2	30.4	27.8	26.9	26.0	25.1	24.3	23.4	22.5	21.6	20.8	19.9	19.0
		-25	43.1	41.5	39.9	37.8	34.6	33.5	32.5	31.4	30.4	29.3	28.2	27.2	26.1	25.1	24.0
		-31.5	55.9	54.3	52.6	50.4	47.1	46.0	44.9	43.7	42.6	41.5	40.4	39.3	38.2	37.1	36.0

回転数 Rotation speed (min ⁻¹)	Model No.	軸入力 Shaft input (kW)															
		2.0MPa	3.5MPa	5.0MPa	7.0MPa	10.0MPa	11.0MPa	12.0MPa	13.0MPa	14.0MPa	15.0MPa	16.0MPa	17.0MPa	18.0MPa	19.0MPa	20.0MPa	
1500 50Hz	CX46	-20	1.4	2.3	3.2	4.2	5.7	6.2	6.7	7.2	7.8	8.3	8.8	9.4	10.0	10.6	11.2
		-25	1.7	2.9	3.9	5.2	7.1	7.7	8.3	8.9	9.6	10.2	10.9	11.6	12.3	13.1	13.9
		-31.5	2.2	3.7	5.0	6.7	9.1	9.9	10.7	11.5	12.3	13.2	14.0	14.9	15.9	16.9	17.9
1800 60Hz	CX46	-20	1.7	2.8	3.8	5.1	6.9	7.5	8.1	8.7	9.3	9.9	10.6	11.3	12.0	12.7	13.5
		-25	2.1	3.4	4.7	6.3	8.5	9.2	10.0	10.7	11.5	12.3	13.1	13.9	14.8	15.7	16.7
		-31.5	2.7	4.4	6.0	8.1	10.9	11.9	12.9	13.8	14.8	15.8	16.9	17.9	19.0	20.2	21.5

※表中の値は水溶性切削液における一般的な値です。機器選定の参考にしてください。不水溶性切削液の場合はお問い合わせください。

*The values in the table are general values at water-soluble cutting fluid. Please refer to the device selection.
Contact your Sumitomo representative for the performance of the pumps with water-insoluble cutting fluid applied.

参考外形図 モーター容量：22kW仕様

